

ST80WML Ø80mm-85dB

신호음 내장, 대형 LED 타워램프 Big LED Tower Light with Signal Sound


ST80WML | LED 점등형
LED Steady

ST80WMLF | LED 점등/점멸형
LED Steady/Flashing




POLE 취부형(Mounting with Pole Type)

5가지 스피커 신호음을 출력하는 대형 LED 타워램프
Ø80x70mm의 대형 렌즈 장착, 장거리 정보 전달 효과 우수

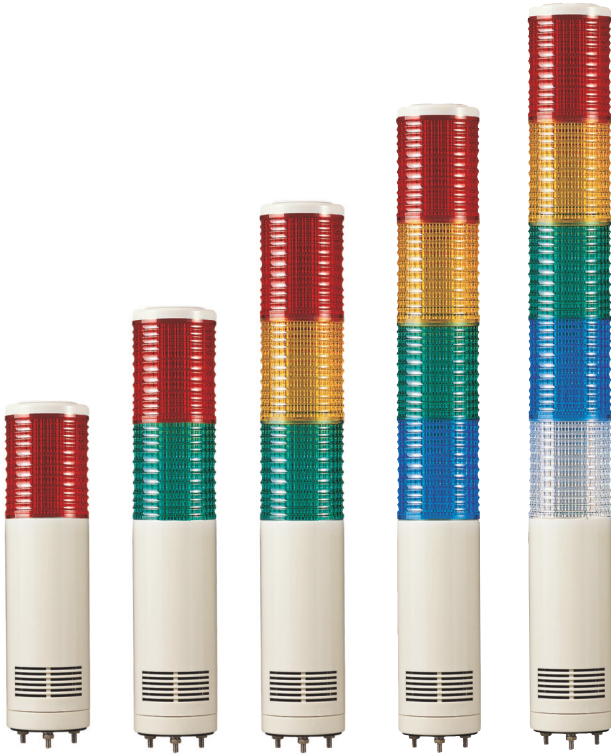

외형도 (External view drawing)

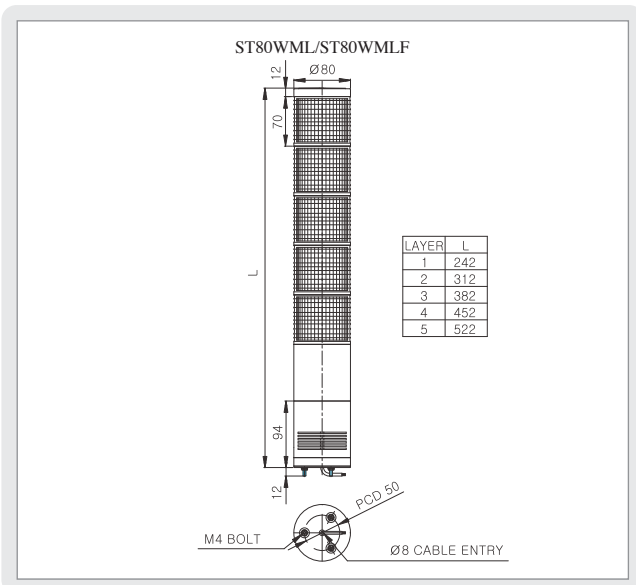

결선도 (Connection Diagram)

- 외부 접점을 이용한 결선도는 Page128을, 트랜지스터(I/O유닛)를 이용한 결선도는 Page12를 참조하시기 바랍니다.
- Refer to page 128 for wiring by using external contact point and refer to page 12 for wiring by using transistor(I/O unit)

- Ø80mm x 70mm 대형 표시등에 신호음 스피커가 내장된 직부형 제품
- 대형 산광 렌즈 장착 제품으로, 장거리 정보 전달 효과 우수
- 다양한 청각 신호를 이용하여 구체적인 정보 전달 가능
- 넓은 공간의 생산 관리, 대형 전동기, 장거리 신호 관리 시스템에 적합
- 컨넥터 결합 렌즈 구조로 단별 색상 교환 및 유지, 보수가 편리
- 점멸수 : 60~80/min.
- 재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
- 보호 등급 : IP23
- Direct mounting big tower light of Ø80mm x 70mm height with built-in signal sound structure
- Excellent transmitting effect by employing a large diffusion lens
- Possible to transmit concrete information by using various audible signal
- Suitable for transmitting audible-visual signal for big machine of exclusive use, production management facility in wide space and signal management system from a distance
- Lens assembly by connector type whose maintenance, repair and changing the color of each layer are easy
- Flashes : 60~80/min.
- Material : Lens-AS, Body-ABS
- Protection Class : IP23

형식 Model	단수 Layer	내장음 Built-in sound	음량 dB/m (Max)	전압 Rated Voltage	색상 Color
ST80WML LED점등형 LED Steady	WS	경고음 5음 5 Warning sounds	85dB	DC 12V DC 24V AC 110V AC 220V	<div>■ 적-R</div> <div>■ 황-A</div> <div>■ 녹-G</div> <div>■ 청-B</div> <div>■ 백-W</div>
	WM	멜로디 5음 5 Melodies	85dB		
	WA	알람 5음 5 Alarms	83dB		
	WV	음성신호 3채널 3 Voice signals	80dB		
ST80WMLF LED 점등/점멸형 LED Steady/ Flashing	· 1-1단 · 2-2단 · 3-3단 · 4-4단 · 5-5단				

- 표시등부의 상세사양은 page 143 ST80ML Series를, 음색에 대한 상세사양은 page 8~9 를 참고하십시오.
- 표준제품은 음색 신호선이 인출됩니다.
- 신호선을 외부접점에 연결하여 원하는 음색을 선택하십시오.
- For detailed specification
 - signal light : see ST80ML series in page 143
 - sound tone : see page 8~9.
- In case of standard product, signal sound tone line can be drawn out. Select signal sound tone by connecting signal line to outside contact.

ST80WML SERIES 사양지정(Order Specification)

형식(Model)	단수(Layer)	음색(Sound tone)	전압(Voltage)	색상(Color)
ST80WML	· 1-1단	· WS(경고음)	· 12-DC12V	■ R-적(Red)
ST80WMLF	· 2-2단	· WM(멜로디)	· 24-DC24V	■ A-황(Amber)
	· 3-3단	· WA(알람)	· 110-AC110V	■ G-녹(Green)
	· 4-4단	· WV(음성)	· 220-AC220V	■ B-청(Blue)
	· 5-5단			■ W-백(White)

- 렌즈 색상은 사용자가 임의로 배열할 수 있습니다.
- Product user may select the combination of colors.